


GHM236

10/100Base-T Ethernet / Soros port illesztő, webserver

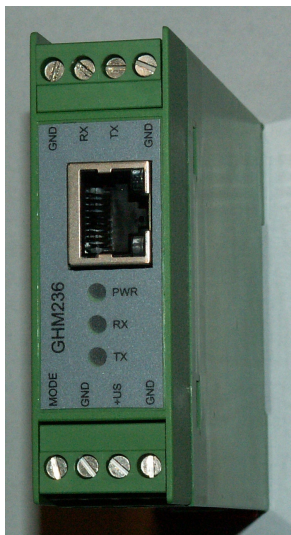

A **GHM236** típusjelű eszköz soros porttal rendelkező PLC-k, mérésadatgyűjtők ethernet hálózaton való kommunikációját teszi lehetővé. Ezáltal PC-n futó SCADA programok virtuális COM portok definiálásával (Com Port Redirector) ethernet hálózaton képesek elérni a csak soros kommunikációval rendelkező PLC-ket, mérésadatgyűjtőket, egyéb intelligens vezérlő eszközöket. Konfigurálása (IP cím, alhálózati maszk, RS232 port baud rate, stb.) a soros port felől egyszerű terminál programmal, az Ethernet port felől Telnet programmal vagy böngésző programmal könnyen és gyorsan elvégezhető. Webserver funkciójával a publikus internetről vagy helyi hálózat bármely pontjáról böngésző programmal megjeleníthetők a PLC adatai. A készülék TS35 sínre pattintható ipari kivittel, Ethernet portja RJ45, soros portja bontható sorkapocs csatlakozással rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK:

- | | |
|---|--------------------------|
| • RS232 soros port | 300..115200 baud |
| • Ethernet port | 10/100Base-T (RJ45) |
| • Távprogramozható IP cím, soros port paraméterek, stb. | |
| • Webserver funkció | |
| • Tápfeszültség: | 9..30V DC |
| • Teljesítmény felvétel: | max.1VA |
| • Működési hőmérséklet tartomány: | -20°C...+50°C |
| • Védettség: | IP20 |
| • Kivitel: | Műanyag doboz TS35 sínre |
| • Ethernet csatlakozás: | RJ45 |
| • Soros csatlakozás: | bontható sorkapoccsal |
| • Kijelzés: | állapotjelzések LED-el |
| • Méret (Szélesség x Magasság x Mélység): | 22x75x100mm |
| • Tömeg: | 100g |

GHM ELEKTRO KFT

7400 Kaposvár, Béke u. 35.

Tel: 82-511-260 Fax: 82-511-261 email: info@ghmelektro.hu www.ghmelektro.hu