


GHM243

868MHz Wireless Radio Modem

A **GHM243** típusjelű **rádiómodem** store&forward elven működő kompakt felépítésű rádiómodem, amely kis távolságok (300-2000 méter) áthidalására szolgál. Nagy előnye, hogy frekvencia engedély nélkül használható. Felügyeleti rendszerek központi számítógépéhez vagy egyszerűbb rádiós adatátvitel esetén PLC és PLC közé kapcsolható. A modem RS232 és RS485 felülettel rendelkezik, amely az intelligens vezérlő eszközhöz (az említett PC-hez vagy PLC-hez) csatlakoztatható. A modem soros port sebessége a hozzá kapcsolt eszközhöz illeszthető (300..19200 baud), az adatcsomag hossza 1..256 byte között lehet, aktuális hosszát az előre definiált timeout, vagy lezáró karakter határozza meg.

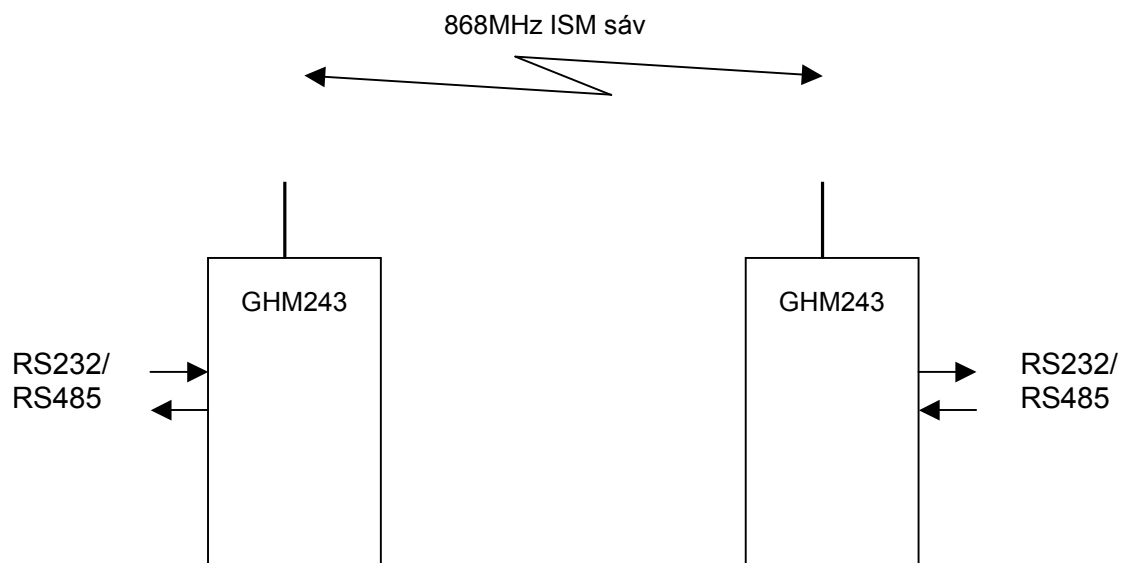

MŰSZAKI ADATOK:

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Tápfeszültség tartomány: | 8..30V DC |
| • Áramfelvétel (készülék): | 15mA |
| • Adatátviteli sebesség soros porton: | 300..19200 Baud |
| • Adatátviteli sebesség rádión: | 4800 baud |
| • RS232: | RX, TX (szabványos jelszintek) |
| • RS485: | D+, D- (szabványos jelszintek) |
| • Működési hőmérséklet tartomány: | -20°C...+50°C |
| • Védettség: | IP65 |
| • Méret (Szélesség x Magasság x Mélység): | 65x115x30mm |
| • Tömeg: | 180 g |